

塑膠外殼光電

Tubular Photo Sensor

Characteristic / 特點：


- Standard M18 cylindrical metal tube.
/ 國際標準規格M18螺牙。
- Threaded length=35mm.
/ 螺牙長度35mm，易於安裝調整。
- ABS barrel applied to factory environments.
/ ABS塑膠外殼，抗環境能力佳。




Model / 型號	RMF-CR2□	RMF-CR2□K	RMF-CR2□K1
Sensing type / 檢出方式	Retroreflective / 鏡片反射式		
Sensing distance / 檢出距離	2M		
Emitting light / 發光源	Infrared LED 940 nm		
Operating voltage / 工作電壓	DC12 ~ 24 V		
Current Consumption / 消耗電流	25 mA Max.		
Load current / 負載電流	100mA Max. at DC24V		
Output type / 輸出模式	N : NPN L.on/D.on / P : PNP L.on/D.on		
Response time / 反應頻率	650 Hz		
Insulation resistance / 隔離阻抗	20MΩ min. (DC500V)		
Voltage withstandability / 絕緣耐壓	AC1000V 60Hz for 60 Sec.		
Operating temperature / 工作溫度	- 20 °C ~ + 60 °C (不可結霜, 結冰)		
Ambient humidity / 工作溼度	35% ~ 85% RH		
Protection degree / 防水等級	IP66		
Material / 外觀材質	ABS		
Wiring method / 出線方式	Pre-weird Ø5.2 x 2 M / 4-wires	M12 pigtailed connector type / M12 接頭15cm電線式	M12 plug-in connector type / M12 接頭型
Option / 選購配件	M124R-PVC-2M Bracket / 固定架 : MF-01		
Weight / 重量	85g	35g	20g

Dimensions / 尺寸圖 (mm)


• RMF-CR2□

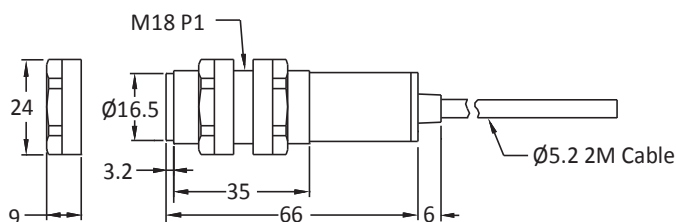

• RMF-CR2□K

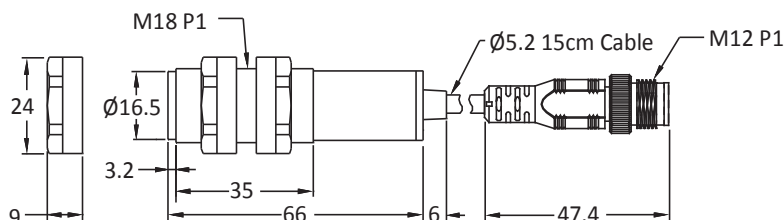

• RMF-CR2□K1

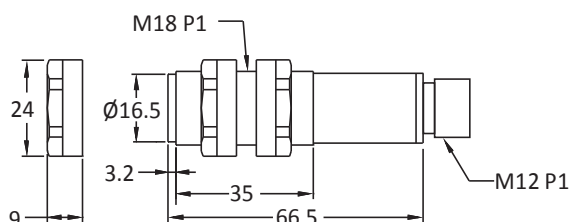

RMF

光電—光柵—超音波感測器

R5JM
R3JK
LK
LRS
PK3
PKG3
PK5
PM6

PTQ18
RMF
MMF

SU07
SU
SU18
SU30

SPR
RX

OAP
ASP

RU18